

美国 ALICAT (艾里卡特) 40 系列 液体流量计

量程 0.5 CCM — 10 LPM，优于 2% 的精度，测量范围广，优于 20 ms 响应时间，实时完成多元液体流量测量



在液体流量测量和控制应用中，40 系列液体流量计能同时对流量、管线压力和管线温度进行实时测量，并可选装累加器，追踪随时间变化的累积流量。

产品特色

- 确保精度。水流量测量具有 NIST 可溯源精度，适用于低至满量程 1/50 的水测量。其它可标定液体有甲醇、异丙醇、乙醇、氨、二甲基乙醚、戊烷、噻吩、标准异辛烷和庚烷等。
- 使用简单。一旦您打开流量计，流量计便能显示您所选工艺设备中的实时流量、压力和温度读数。— 如管路有气体可能需执行排气操作。
- 通讯连接。40 系列液体流量计默认采用数字与模拟两种通讯方式；订购时，数字通讯默认 RS232 或 RS485，可选择以太网 /IP、EtherCAT、DeviceNet、Profibus 或 Modbus (RTU 和 TCP/IP) 通讯，方便与您的数字工业或实验室网络整合。

技术指标

性能

介质要求	纯水
介质种类	纯水或者少数无腐蚀性液体（需咨询）
量 程	0.5 CCM ~ 10 LPM (详情请咨询)
校准条件下清零后精度	± 2% 满量程
重 复 性	± 2% 满量程
零点漂移 & 满量程漂移	0.02% 满量程 / °C / Atm
测量范围	2% ~ 100% 满量程
最大流量	128% 满量程 (可测量)
典型响应时间	优于 20 ms
预热时间	< 1 s

行业应用

液体流量特性测试

40 系列液体流量计可用于确定泵水流量的特性或者医用导管盐水流量的特性。可选装的流量累加器可轻松量化测试过程中已流过的总液体量。

操作条件

工作温度	-10 ~ 60 °C 无冰冻
最大内部压力	100 psig
对安装方式 / 方向的要求	无
防护等级	IP40
接液材质	302 & 303 不锈钢, 316L 不锈钢, Viton®。 如果您申请需要其它材料，请联系我们。

通讯 / 电源

带集成触摸板的单色 LCD 或彩色 TFT 显示器	同时显示流量、温度和压力
数字输出信号 ¹ 选项	RS-232、RS-485、Modbus、PROFIBUS ³
模拟输出信号 ² 选项	0 - 5 VDC、1 - 5 VDC、0 - 10 VDC、4 - 20 mA
可选第二路模拟输出信号 ²	0 - 5 VDC、1 - 5 VDC、0 - 10 VDC、4 - 20 mA
电气连接选项	DB9，可选 DB15、6 针锁定
供电电压	7-30 VDC (15-30 VDC 用于 4-20 mA 输出)
供电电流	0.040 A

注 1、数字输出信号传输流量和温度（可选压力传感器）；
 2、模拟输出信号和可选第二路模拟输出信号传输您选择的流量或温度；
 3、如果选择 PROFIBUS，则没有可用的模拟信号。PROFIBUS 单元没有显示。
 参见官网 PROFIBUS 规范电源电压和电流。

手机 15927126886
电话 027-65380811

www.mwekj.com

尺寸/连接

40 系列流量计满量程流量	满量程压损 ¹ (psid)	外观尺寸 ²	过程连接 ³
0.5 ccm – 1 ccm	2.0	4.5 "H × 2.4"W × 1.1"D	M5 (10–32) 内螺纹 ⁴
2 ccm – 500 ccm	2.0	4.8"H × 2.4"W × 1.1"D	1/8"NPT 内螺纹
1 lpm	4.0	4.7"H × 2.7"W × 1.1"D	1/4"NPT 内螺纹
2 lpm	4.0	4.7"H × 2.7"W × 1.1"D	1/4"NPT 内螺纹
5 lpm	10.0	5.2"H × 4.0"W × 1.6"D	1/4"NPT 内螺纹
10 lpm	20.0	5.2"H × 4.0"W × 1.6"D	1/4"NPT 内螺纹


1、可提供更低的压降，请联系我们。

2、公制数据转换见尺寸详图。

3、与 Beswick®, Swagelok® 管, Parker®, 表面密封, 快接头和卡套转接头相兼容, 也可以按照用户需求与 VCR, SAE 接头相兼容。

4、配套 M-5(10–32) 外螺纹带 Buna-N 表面密封接头, 转接至 1/8"NPT 内螺纹。

0 - 2 ccm
0 - 5 ccm
0 - 10 ccm
0 - 20 ccm
0 - 50 ccm
0 - 100 ccm
0 - 200 ccm
0 - 500 ccm
0 - 1 lpm

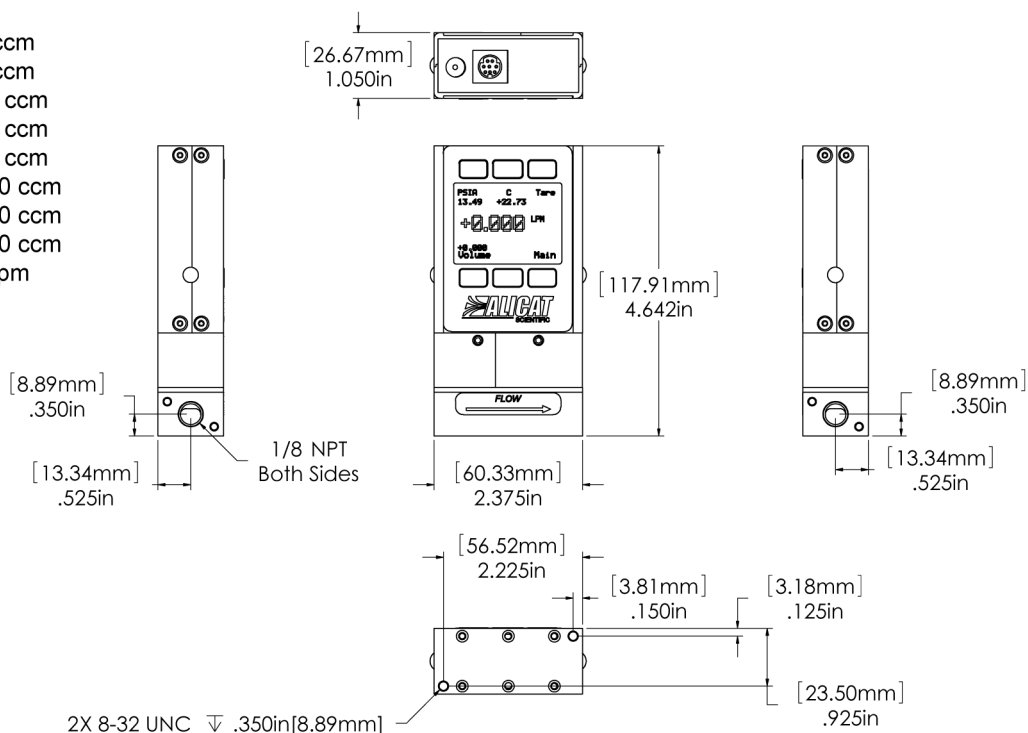

2 ccm to 1 lpm approximate shipping weight: 1.0 lb

武汉迈威尔科技有限公司

地址:湖北省武汉市东湖技术开发区关山大道时代广场B座1906

电话:027-65380811

手机:15927126886

邮箱:info@mwekj.com

网址:http://www.mwekj.com/